

Siłownię plenerowe


Narciarz wolnostojący

Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **425 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06



WIDOK 1

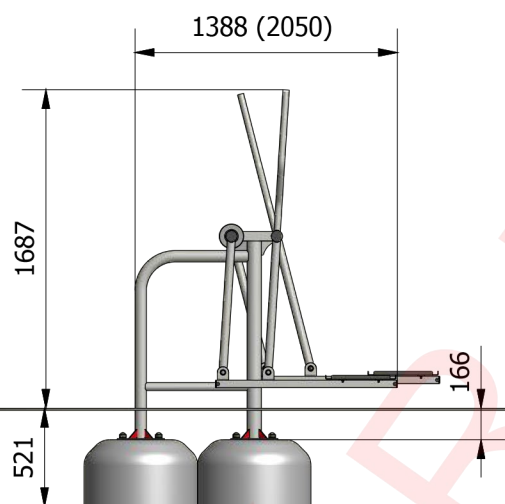

WIDOK 2

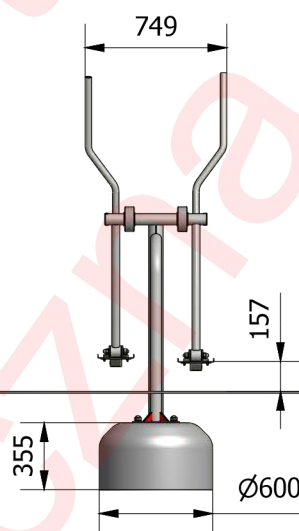

Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,4 (2,05)x0,75
Wysokość całkowita	1,7
Strefa bezpieczeństwa	5,05x3,75
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
OS2	2

- * konstrukcja z rur o średnicy 33, 42, 48, 60 i 76 mm i profilu zamkniętego 40x60 mm
- * montaż na prefabrykacie betonowych OS2

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **17 m² / 15 mb**

